



SONNETTE DE BATTAGE PAJOT SPR 108 Pour le battage des poteaux de glissières de sécurité

AVANTAGES


- ⋮ Réglage de verticalité dans les 3 dimensions
- ⋮ Mât articulé avec système de vérins à gaz dont le relevage se fait sans effort par 1 seule personne
- ⋮ Roues orientables : 2 positions (déplacement et travail) montées sur fusée avec roulements à billes, bandages spécialement étudiés pour rouler sans effort dans les glissières, même de type A
- ⋮ Equipement pneumatique comprenant : conduite d'air vanne, graisseur de ligne avec décanteur, 1 sortie pour branchement d'outils
- ⋮ Palan de relevage à air comprimé avec commande à distance pneumatique progressive et arrêt d'urgence à portée de main du conducteur, force de relevage 500 kg
- ⋮ 1 moteur de translation avec avancement pneumatique progressif et blocage moteur dans les 2 sens
- ⋮ 1 niveau à bulle
- ⋮ 1 coffre à outils
- ⋮ 1 frein à main manuel sur roue libre



CARACTÉRISTIQUES

Poids total sans marteau avec 8 contrepoids 850 kg
 Contrepoids amovibles - Plaques de 57 kg x 8 456 kg
 Hauteur maximum utile sous marteau 300 2350 mm
 Déport chassis 1150 mm

Inclinaison du mât avant, arrière et latérale
 Prévues pour marteaux 115, 160, 270 et 300 kg

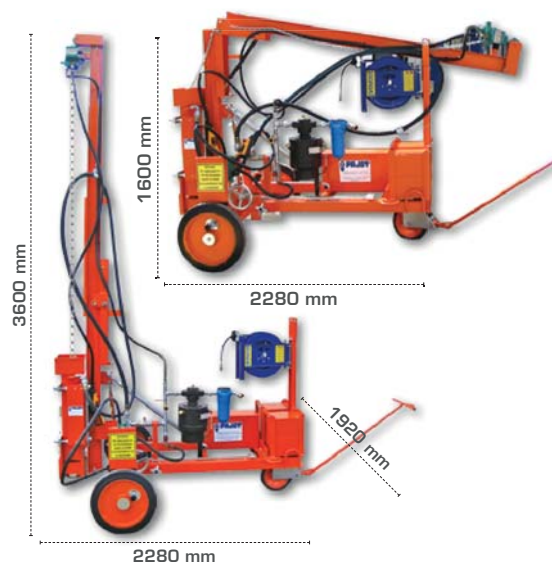

Poids et types de marteau	115	160	270	300
Puissance (kgm/coup)	47	80	96	110
Consommation (m ³ /min.)	2,2	3	3,5	3,5
Coups/min.	500	450	400	420
Dimensions ext. du marteau en mm	970 x 136 x 136	990 x 160 x 160	1 050 x 200 x 200	1 250 x 175 x 175
Diamètre intérieur du flexible en mm	25	25	25	25

OPTIONS

- ⋮ Graisseur de ligne avec réserve 8 litres
- ⋮ Commande à distance progressive sur moteur
- ⋮ Déport chassis > 1200 mm.
Nous consulter
- ⋮ Enrouleur/Dérouleur 10, 15 ou 20 mètres