

## MARTEAUX PAJOT 3600



### CARACTÉRISTIQUES

Poids de base approximatif . . . . .	3600 kg
Poids avec guide (suivant équipement) . . .	environ 4700 kg
Puissance à 8 bars . . . . .	2514 kg.m
Nombre de coups/minute. . . . .	160 CPM
Consommation en air . . . . .	30000 l./minute
Diamètre du flexible . . . . .	50 mm

Ce marteau peut être équipé avec :

- ⋮ 1 enclume rectangulaire
- ⋮ Equipement pour le battage SOUS-MARIN



### A TITRE INDICATIF

Charge pratique maximale pouvant être exercée sur un pieu : 95 tonnes.

Capacité de travail dans un terrain moyen :

- ⋮ Palplanches  
18 à 20 mètres de fiche en paire
- ⋮ Pieux  
de diamètre 350 mm,  
18 mètres de fiche.




## MARTEAUX PAJOT 3600

### ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES


Guides spéciaux, nous consulter

#### Guide Standard :

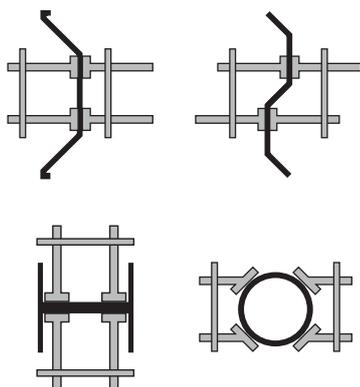


#### Guide mécanique

**réglable** pour battage des palplanches en simple largeur mini 600 mm et en paire, ou H à partir de 260 mm intérieur des ailes



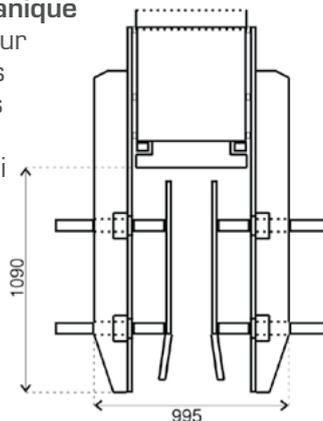


Guide standard avec fourreau battage max 450 mm

**Nouveau modèle de guide réglable** de 100 à 510 mm

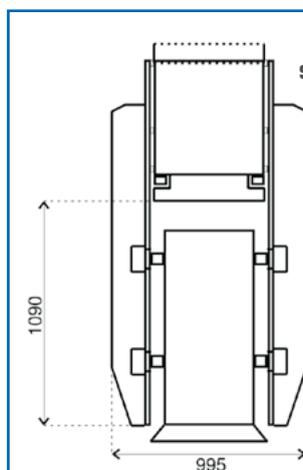

#### Guide Fourreau réglable :

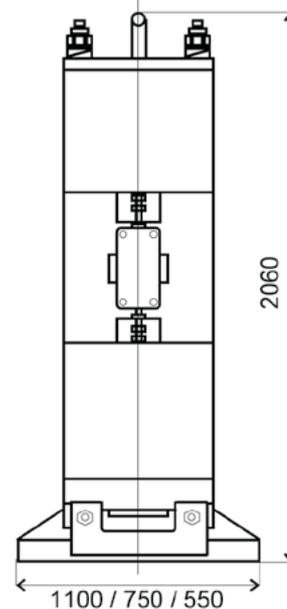

Enclume rectangulaire

Nous consulter pour le battage de tubes de  $\varnothing$  500 à 900 mm (guide spécial avec plaque).

**Housses anti-bruit** disponibles sur demande pour tous les marteaux

