

ACCESSOIRES




TELÉCOMMANDE



TARRIERE



MARTEAU FOND DE TROU

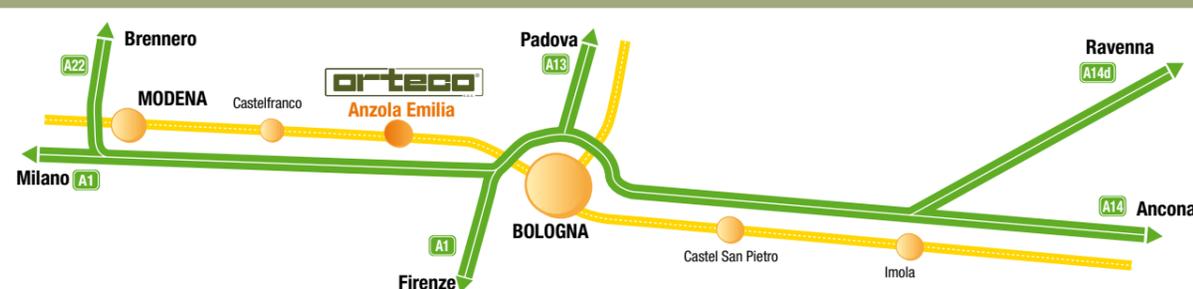

BASIC 600

Le mât de battage sur chenilles ORTECO BASIC a été conçu et fabriqué pour effectuer au mieux le travail de fixation des pieux.

Son poids léger et les solutions techniques adoptées visent à réduire les coûts et à protéger l'environnement, grâce à la diminution de la consommation et du bruit.



orteco®

s.r.l.

"NUOVI ORIZZONTI"



BASIC

MÂT DE BATTAGE SUR CHENILLES

orteco®

s.r.l.

Via 2 Giugno, 19 • 40011 Anzola Emilia (Bo) • Italia
Tel. +39 051 731051 • Fax +39 051 731925
E-mail: orteco@orteco.com • Internet: www.orteco.com



MOTEUR DIESEL

Le moteur central et la solution technique choisie rendent le mât de battage ORTECO BASIC très équilibré, facile à charger avec des rampes et stable au travail.



TRANSPORT


Dans la position de transport, les dimensions du mât de battage ORTECO BASIC permettent de le transporter à l'arrière d'un camion normal ou sur de petites remorques.



FICHE TECHNIQUE

MODEL:		600
Puissance marteau	joule	450/590
Cadence de frappe	n°	650/1000
Inclination		standard
Moteur Diesel KUBOTA		D1305
Démarrage électrique	volt	12
Bruit marteau	dbA	112
Puissance (à 3000 RPM)	Kw (CV)	21,7 (29,5)
Pression Max	Mpa	15
Débit de l'huile	dm ³ /min	60
Capacité réservoir hydraulique	dm ³	110
Capacité réservoir carburant	dm ³	50
Poids total	kg	2200

Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques indiquées ci-dessus. Les photos peuvent montrer des accessoires non standards.

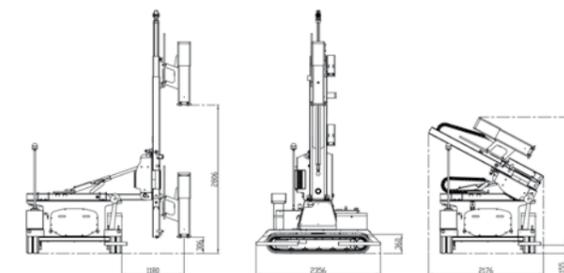

VERTICALITÉ

La colonne peut être positionnée hydrauliquement pour obtenir l'enfoncement des pieux en position verticale, aussi bien en montée qu'en descente.