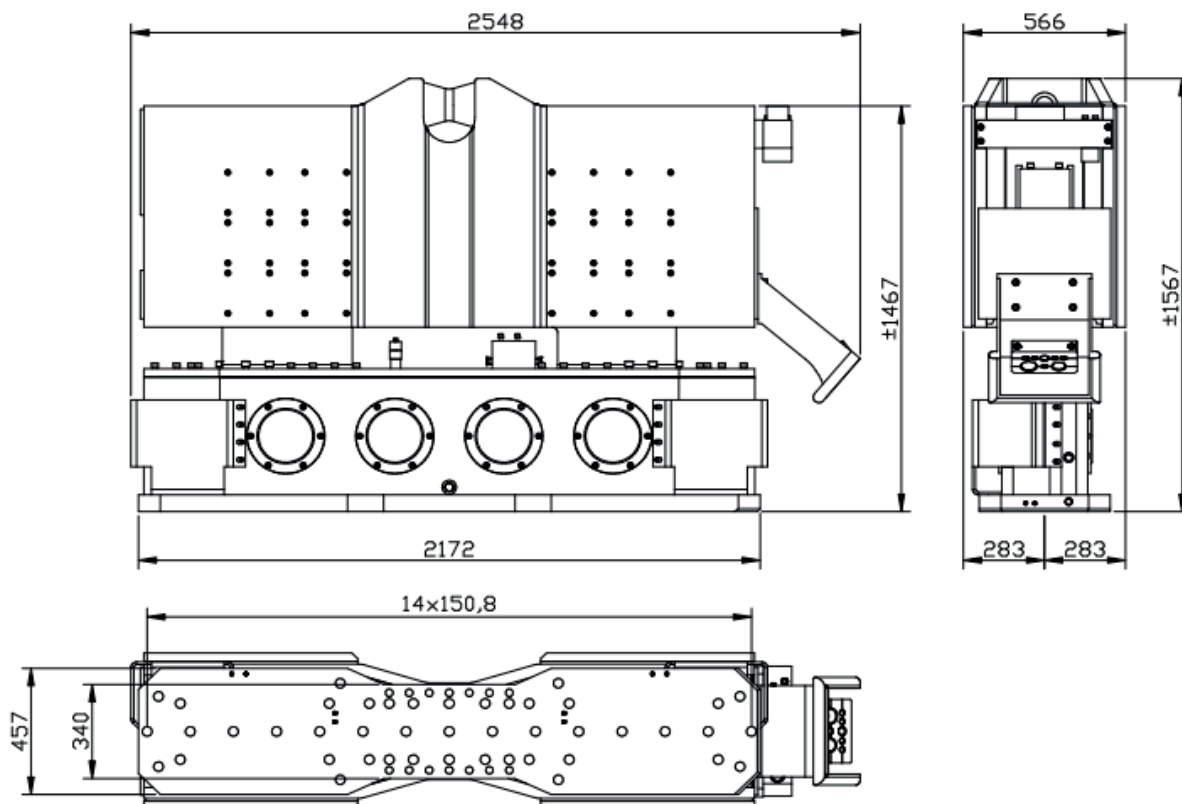


FICHE TECHNIQUE

ENSEMBLE VIBREUR FRÉQUENCE STANDARD PVE 32M

VIBREUR 32M



Spécifications		PVE 32M	
Moment excentrique	32 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	955 kN	Pince palplanche	130TU
Max. fréquence	1650 rpm	Poids de transport par pièce	610 kg
Max. amplitude sans 130TU	27,2 mm	Pince tube	81TC
Max. amplitude avec 130TU	21,6 mm	Poids de transport par pièce	480 kg
Force de traction statique	400 kN		
Force maximale d'appui	120 kN		
Pression de travail max.	350 bar	Groupe hydraulique:	
Débit d'huile max.	370 l/min	Modèle	400 series
Puissance hydraulique max.	216/294 kW/ch		
Huile lubrifiante	no		
Poids dynamique sans 130TU	2350 kg	Jeu de tuyau:	
Poids dynamique avec 130TU	2960 kg	Longueur	30 m
Poids total sans 130TU & tuyaux	4600 kg	Poids de transport (±)	370 kg

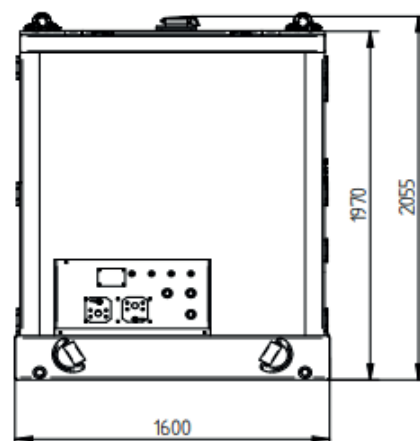
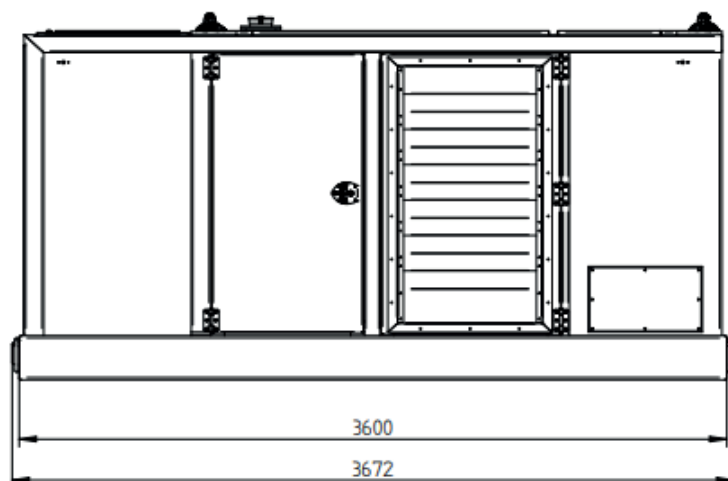
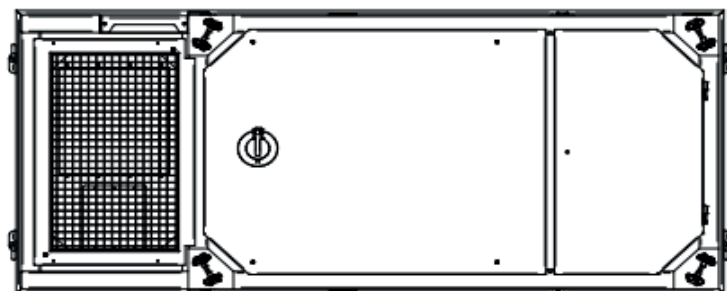
EXPLOITATION DES ETS A PAJOT

11p rue des Portières - 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou - France

 Tél. : +33 (0)2 41 42 39 76 - contact@pajot.com

R.C.S. ANGERS 307 583 872 00048 - 768217 - APE 2892Z - TVA FR 37 307 583 872

BANQUE CREDIT COOPERATIF ANGERS : FR76 4255 9000 5321 0073 7830 960

CENTRALE HYDRAULIQUE 400


Spécifications		PVE 400 STAGE V
Moteur Diesel	Volvo TAD 884 VE	
Puissance théorique max.	250/340	kW/HP
Max. fréquence	2200	rpm
Pression de travail max.	350	bar
Pompe hydraulique	Parker	
Débit d'huile max.	396	L/min
Huile diesel	530	L
Capacité FED (AdBlue)	25	L
Huile hydraulique	800	L
Poids sans huile diesel	4700	kg
Poids	5150	kg

EXPLOITATION DES ETS A PAJOT

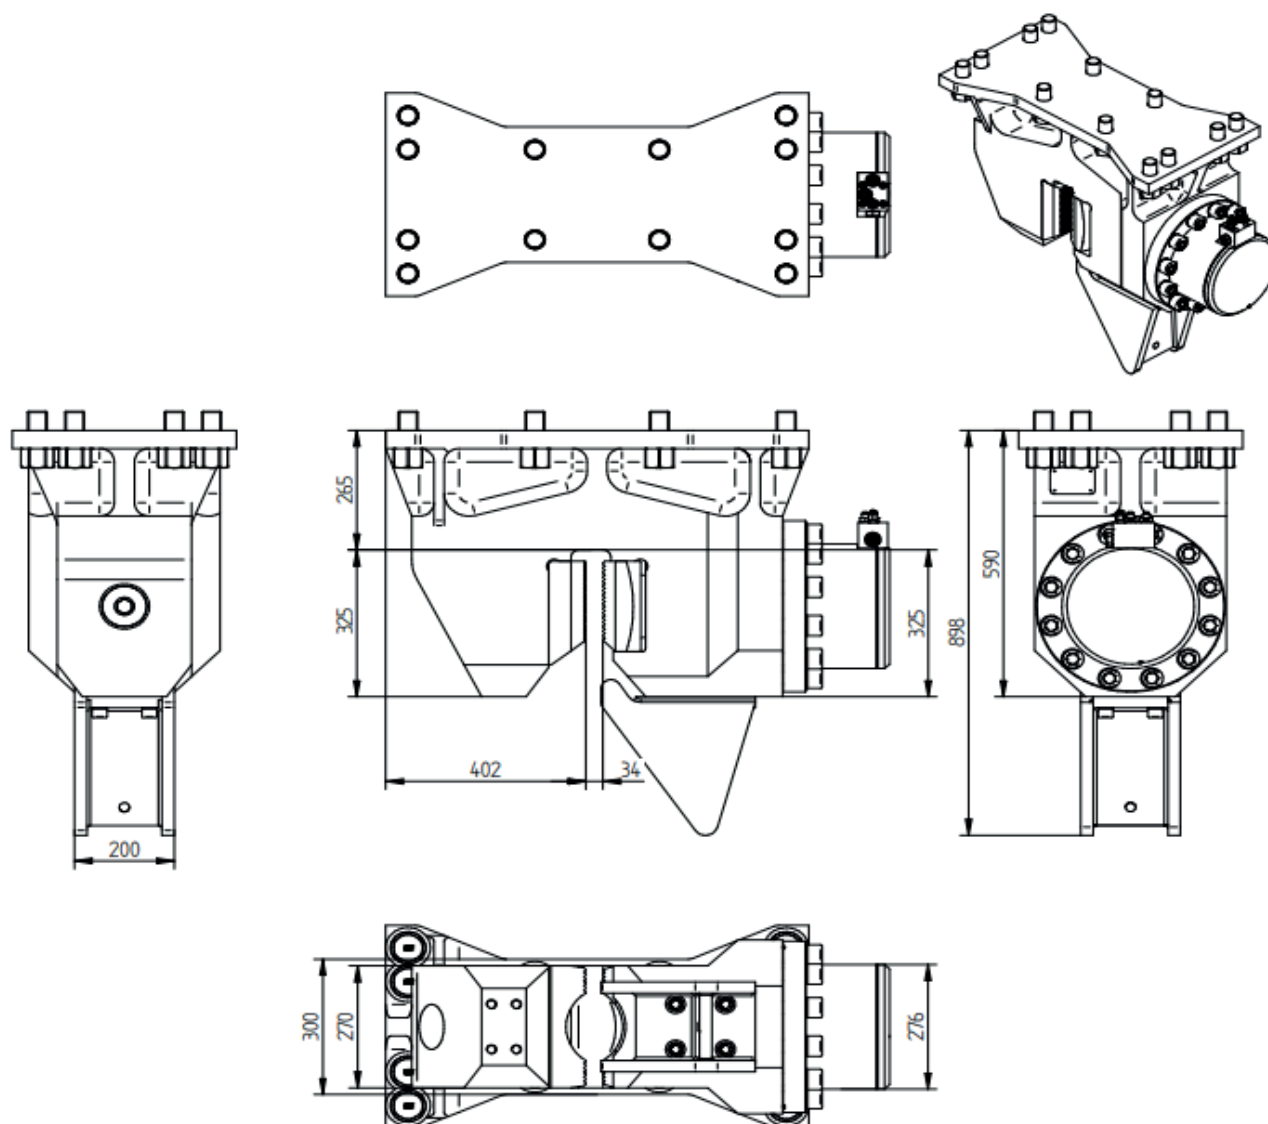
11p rue des Portières - 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou - France

 Tél. : +33 (0)2 41 42 39 76 - contact@pajot.com

R.C.S. ANGERS 307 583 872 00048 - 768217 - APE 2892Z - TVA FR 37 307 583 872

BANQUE CREDIT COOPERATIF ANGERS : FR76 4255 9000 5321 0073 7830 960

PINCE À PALPLANCHE 130TU-P

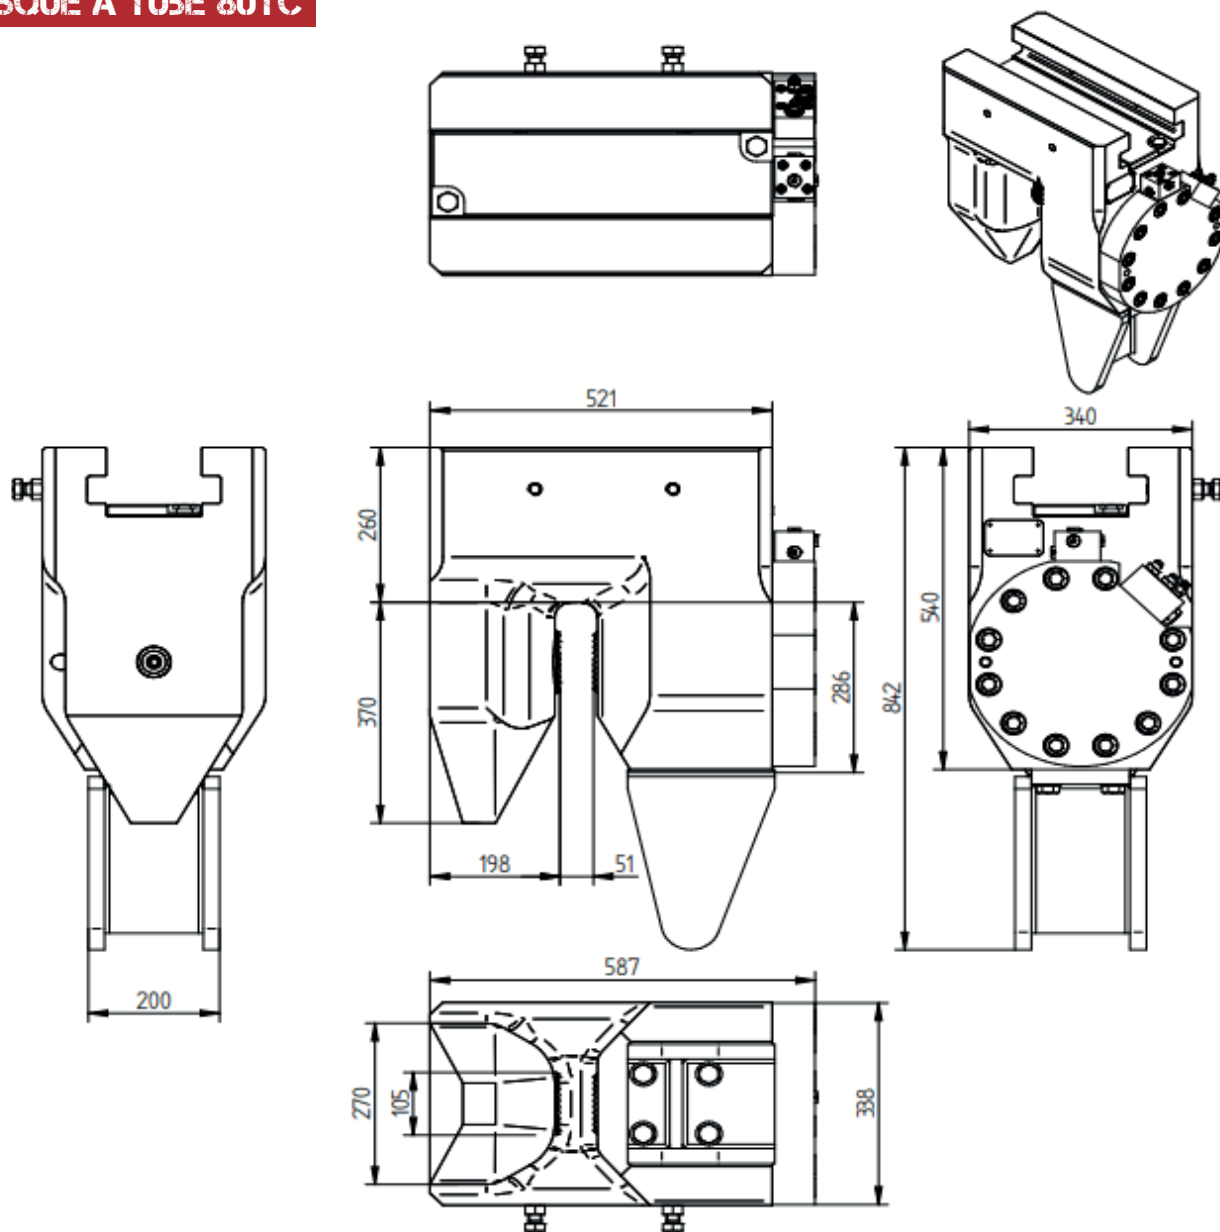


Specifications :

PVE 130TU-P

Sheet pile clamp		
Clamping force	1300	kN
Max. operating press.	300	bar
Max. clamp open press.	180	bar
Weight	750	kg

EXPLOITATION DES ETS A PAJOT

CASQUE A TUBE 80TC


Spécifications	PVE 80TC	
Pince tube		
Force de serrage	800	kN
Pression de travail max.	300	bar
Pression pince ouvert max.	180	bar
Diamètre tube dedans min.	417	mm
Poids	500	kg

EXPLOITATION DES ETS A PAJOT

11p rue des Portières - 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou - France

 Tél. : +33 (0)2 41 42 39 76 - contact@pajot.com

R.C.S. ANGERS 307 583 872 00048 - 768217 - APE 2892Z - TVA FR 37 307 583 872

BANQUE CREDIT COOPERATIF ANGERS : FR76 4255 9000 5321 0073 7830 960