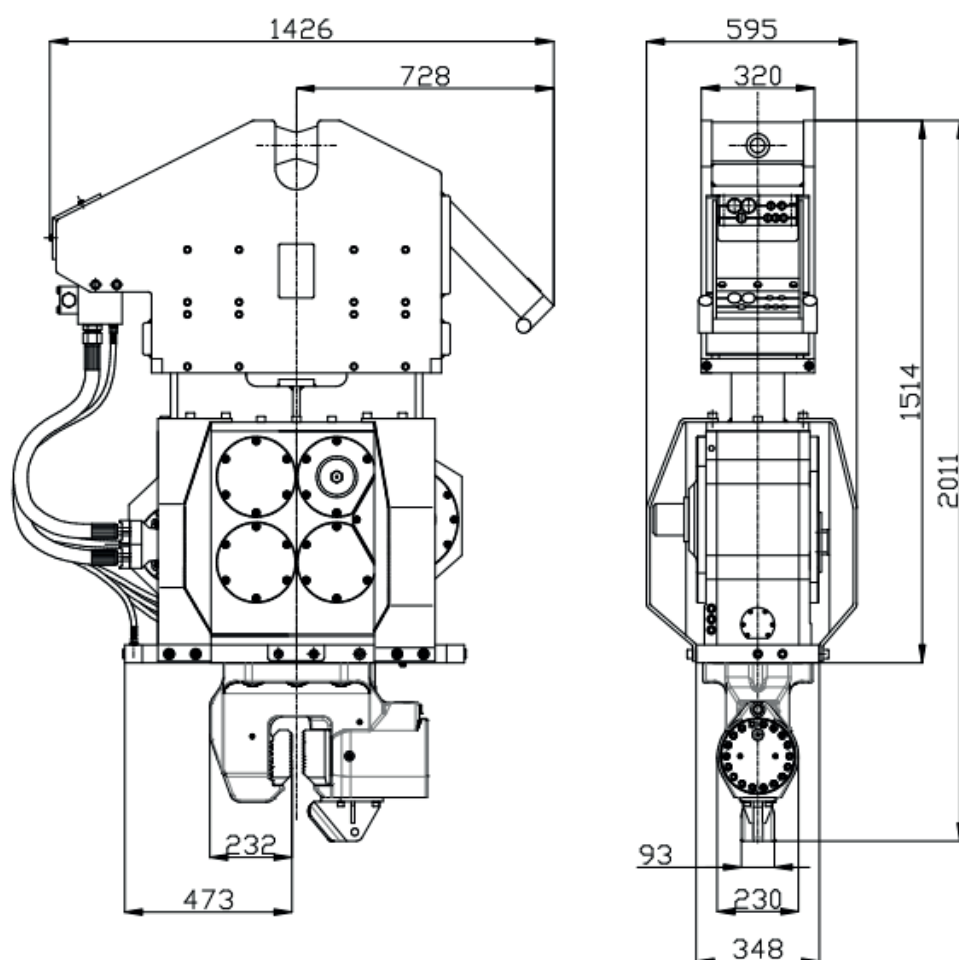


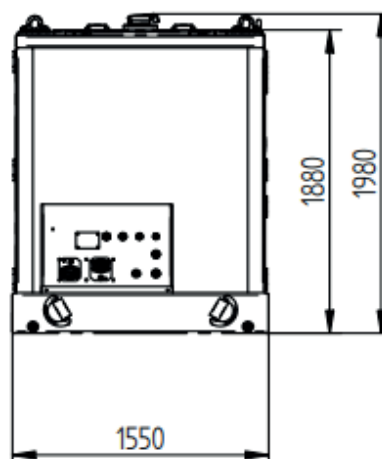
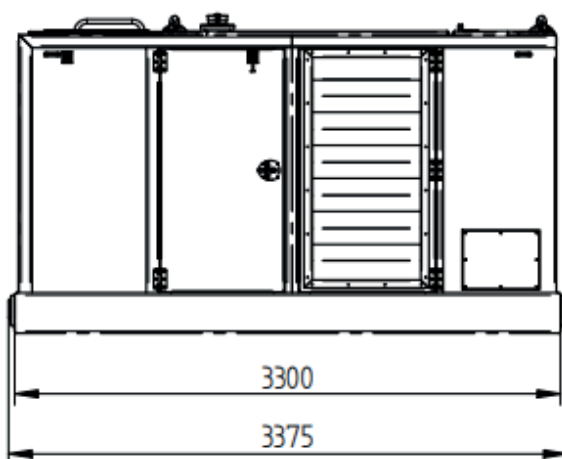
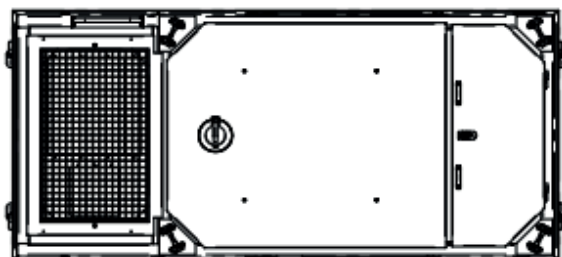
FICHE TECHNIQUE

ENSEMBLE VIBREUR HAUTE FRÉQUENCE À MOMENT VARIABLE PVE 8VM

VIBREUR 8VM

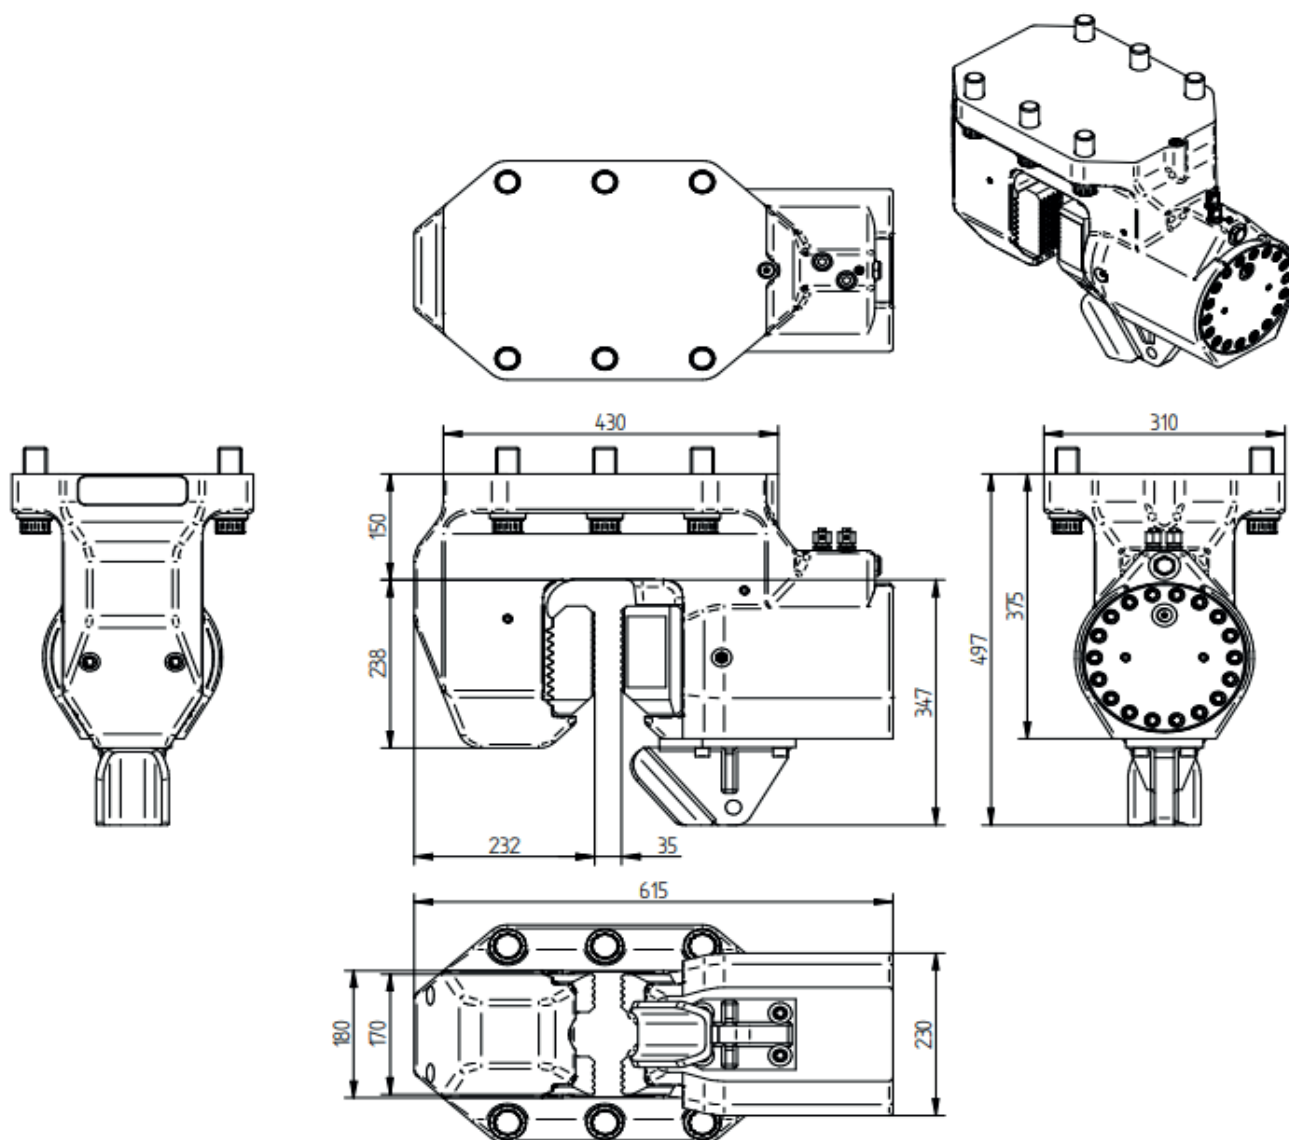


Spécifications		PVE 8VM	
Moment excentrique	0-7,5 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	0-435 kN	Pince palplanche	60TU
Max. fréquence	2300 rpm	Poids de transport par pièce	250 kg
Max. amplitude sans 60TU	15,2 mm	Pince tube	55TC
Max. amplitude avec 60TU	12,1 mm	Poids de transport par pièce	310 kg
Force de traction statique	120 kN		
Force maximale d'appui	100 kN		
Pression de travail max.	350 bar	Groupe hydraulique:	
Débit d'huile max.	185 l/min	Modèle	200 series
Puissance hydraulique max.	108/147 kW/ch		
Huile lubrifiante	oui		
Poids dynamique sans 60TU	985 kg	Jeu de tuyau:	
Poids dynamique avec 60TU	1235 kg	Longueur	30 m
Poids total sans 60TU & tuyaux	1515 kg	Poids de transport (±)	322 kg

CENTRALE HYDRAULIQUE 200


Spécifications		PVE 200 STAGE V / TIER 4F
Moteur Diesel	Volvo TAD 582 VE	
Puissance théorique max.	160/218	kW/HP
Max. fréquence	2300	rpm
Pression de travail max.	350	bar
Pompe hydraulique	Parker	
Débit d'huile max.	211	L/min
Huile diesel	490	L
Capacité FED (AdBlue)	25	L
Huile hydraulique	540	L
Poids sans huile diesel	4050	kg
Poids avec huile diesel	4500	kg

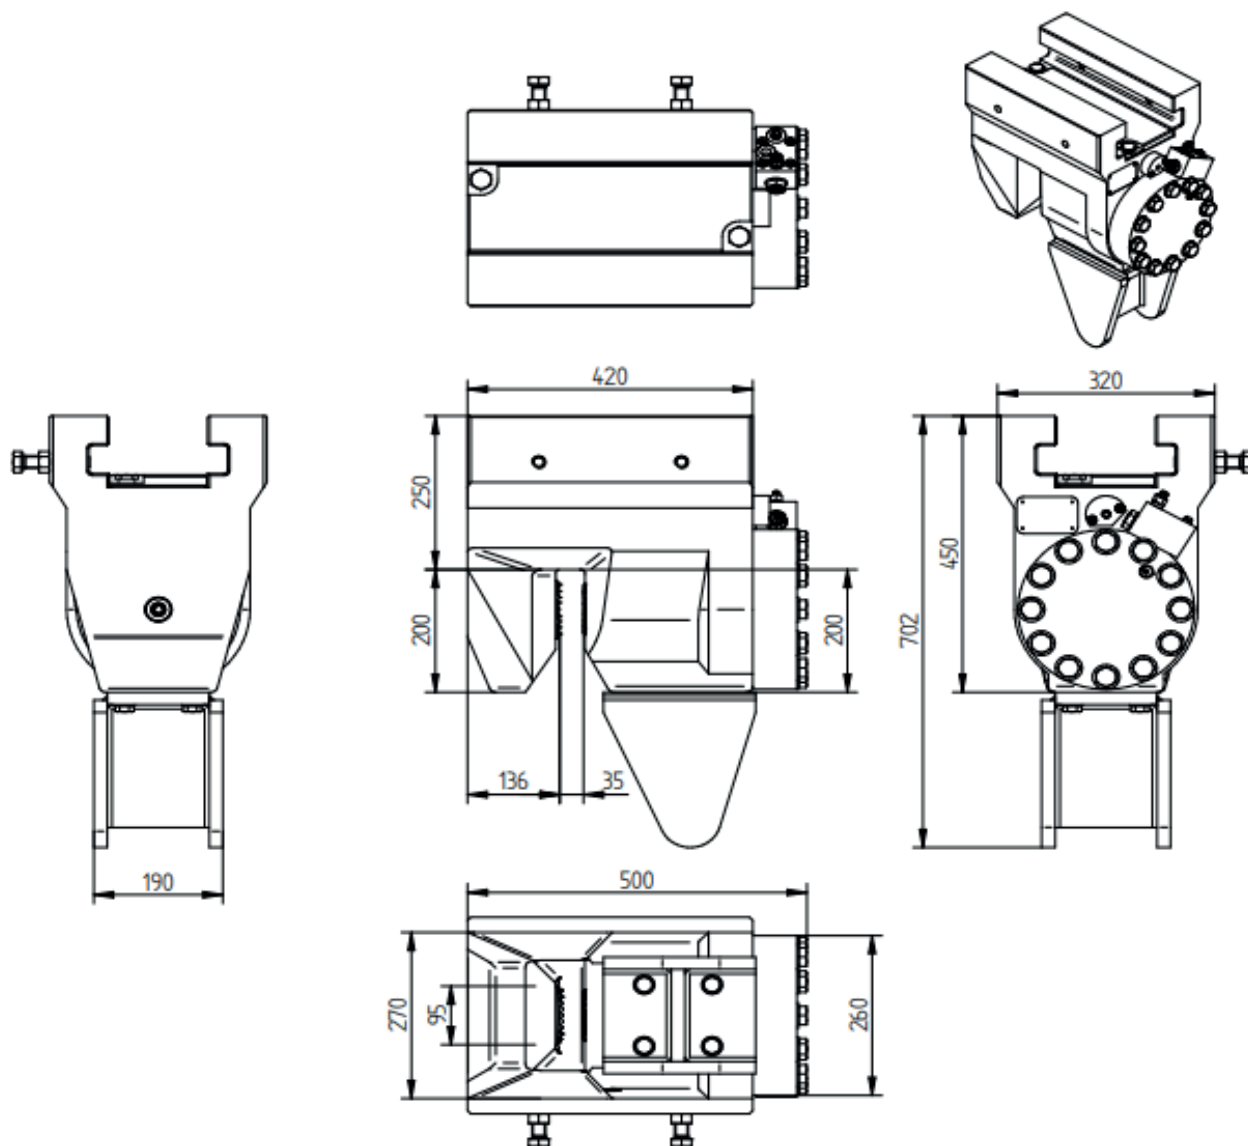
PINCE À PALPLANCHE 60T



Spécifications

PVE 60TU

Pince palplanches		
Force de serrage	600	kN
Pression de travail max.	320	bar
Pression pince ouvert max.	180	bar
Poids	250	kg

CASQUE A TUBE 55T

Spécifications
PVE 55TC

Pince tube		
Force de serrage	550	kN
Pression de travail max.	300	bar
Pression pince ouvert max.	180	bar
Diamètre tube dedans min.	294	mm
Poids	310	kg